


PRODUKT- VEILEDNING



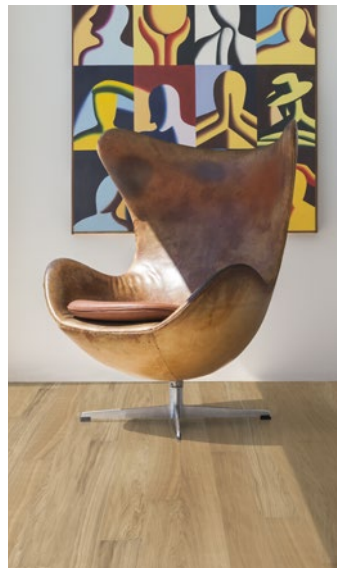

Fargetilpassede gulv

Kährs ligger i Nybro, midt i de smålandske skogene, på samme plass der AB Gustaf Kähr ble grunnlagt for over 150 år siden. Her sitter kunnskapen om tre dypt i veggene.

Kährs er verdens eldste og fortsatt aktive tregulvprodusenten. Vi fant opp det moderne tregulvet i 1941, lamellparketten. Vi var først med limfrie skjøter på tregulv og vi fortsetter og lede utviklingen fremover ved å kombinere tradisjon, håndverk og innovasjon.

MER ENN EN VAKKER OVERFLATE

For Kährs er det viktig med både følelse, utseende og styrke. Overflatebehandlingen er derfor tilstrekkelig sterk for å stå i mot daglig slitasje, men i tillegg så tynn at trefølelsen ikke svekkes. Alle overflatebehandlinger er vannbaserte og fri for løsemiddel og formaldehyd.

TILPASSET NORDISK KLIMA

Ettersom tre påvirkes av luftfuktigheten vil et tregulv bevege seg etter årstidene. Vår oppfinnelse fra 1941, lamellparketten i tre sjikt vil minimere denne bevegelsen og resulterer i et stabilt gulv hele året.



FØLELSEN BARE TRE KAN GI


Børstet, håndskrapet, fasede kanter, blankt eller matt. Hvert Kährsbord er unikt og behandles individuelt, basert på bordets unike sammensetning av kvister, årringer og sprekker.



EN GRØNN TANKEGANG

Lamellparkett er det mest miljøvennlige gulvet du kan velge. Det optimerer bruken av råvarer, produseres av fornybare materialer og kan resirkuleres. I vår fabrikk i Nybro går ikke noe tapt. Den delen av stokken som vi ikke kan benytte blir bioenergi. Ca. 45.000 mennesker i vårt nærområde får oppvarming i sine boliger av resirkulert tre fra oss.

Kährs miljøengasjement er ekte og dypfølt. Vårt firma ble både miljø- og kvalitetssertifisert allerede på 1990 tallet.

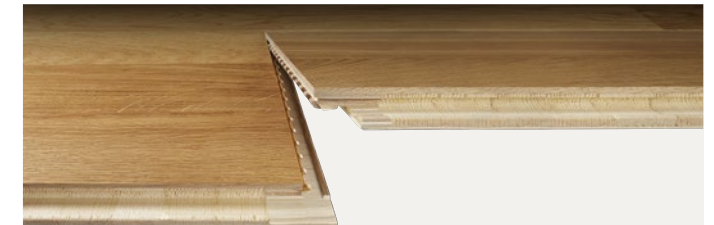

BESTE FUGEN

I år 2000 var vi først ute med et limfri sammenføyning – Woodloc®. 2010 lanserte vi neste utvikling: Woodloc® 5S. Ingen andre produsenter garanterer mer enn vi – opp til 25 x 50 meter leggearreal i en sammenhengende flate.

STOL PÅ DITT GULV

Med våre høye kvalitetskrav og grundige kontroller fra stokk til emballert bord, er vi stolte av å kunne si at vi har markedets desidert laveste reklamasjonsandel. Hvor lenge holder et tregulv? Slikt er ikke synlig. Kvalitet kan ikke ses, men må oppleves. Kährs vet hva kvalitet er og kan derfor gi markedets mest omfattende garanti.



BREDT SORTIMENT

Uansett størrelse på rommet og innredningstil, finnes det et Kährsgulv som forsterker dette. Våre tregulv finnes i mange treslag, størrelser, mønstre og overflatebehandlinger.



Kährs Supreme

OVERLEGEN KVALITET OG HÅNDVERK

Med hevdvunne metoder har Kährs kombinert enestående håndverk, førsteklasses design og de siste produksjons- og overflateteknikkene for å skape et unikt gulv. Unike gulv i eik, ask og bøk som fås i en rekke utforminger og overflatebehandlinger, der fellesnevneren er et eksklusivt utseende og uovertruffen fokus på detaljer.

SMÅLAND COLLECTION

Hver planke er individuelt behandlet, basert på sin unike sammensetning av friske, helt eller delvis utbedrede kvister, sprekker og årringer. Resultatet er en dynamisk overflate som endrer utseende avhengig av lysforholdene i rommet og fra hvilken vinkel man ser den.

Størrelse:
⊙ 1-stav 2420 x 187 x 15 mm



EIK KINDA, COUNTRY



EIK HANDBÖRD, COUNTRY



EIK YDRE, COUNTRY



EIK VEDBO, COUNTRY



EIK FINNVEDEN, COUNTRY



EIK SEVEDE, COUNTRY



EIK TVETA, COUNTRY



EIK TVETA, COUNTRY



EIK MØRE, COUNTRY



EIK ASPELAND, COUNTRY



EIK VISTA, COUNTRY

30

KÄHR'S GARANTEE · KÄHR'S GARANTIE · KÄHR'S GARANTIE

Småland/Shine
Bordtykkelse: 15 mm
Overflatesjiktets tykkelse: 3,5 mm
Kjernemateriale: Finer/furu
Sliping: 3-4 ganger
Garanti: 30 års slitasjegaranti

SHINE COLLECTION

En iøynefallende gulvserie med ultramoderne og glamorøse gulv med spsialeffekter som høyglans, perlemor og metall.

Størrelse:
⊙ 1-stav 1800 x 130 x 15 mm
⊙ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm



BØK OPAQUE, CITY



EIK PEARL, CITY



EIK FUMOIR, CITY



ASK BLACK COPPER, CITY



ASK BLACK SILVER, CITY



⊙ Høyglanslakk ⊛ Olje ⚡ Børsting ~ Håndskrapet 📐 Sagmerker 🏠 Innfarging 🌀 Røkt ~ Fasede kanter ~ Mikrofasede kanter 10 Fargekart, side 22-23



Kährs Original

GRUNNLEGGENDE KVALITET

Det originale moderne tregulvet og fremdeles det beste. Kährs Original har over mange tiår utviklet seg til å bli vår mest omfattende og mest populære produktserie med tregulv. Inspirasjonen til kolleksjonen er hentet fra våre skandinaviske røtter. Gulvene fås i en rekke treslag med flere typer overflatebehandlinger, og hvert eneste gulv er et unikt produkt.

EUROPEAN NATURALS COLLECTION

Ulike sorteringer fra det rene diskre utseendet med små variasjoner i årringer og tone, mer livfulle og til de rustikke med større fargevariasjoner, friske og reparerte kvister.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm
Ⓢ 3-stav 2423 x 200 x 15 mm



EIK ESSEX, COUNTRY
● ~



EIK JERSEY, COUNTRY
✱ ~



EIK VERONA, TOWN
● | ● | ● ~



EIK VIENNA, CITY
●



EIK SIENA, TOWN
● | ● | ✱



EIK HEIDELBERG, TOWN
● | ●

NORDIC NATURALS COLLECTION

Fra gulv med et rent utseende tilnærmet uten kvist, gulv med fargevariasjoner og noe kvist, til de mer rustikke med store fargevariasjoner, kvister og reparerte kvister.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm
Ⓢ 3-stav 2423 x 200 x 15 mm



BJØRK AALAND, COUNTRY
●



BØK VIBORG, TOWN
●



ASK GOTHENBURG, CITY
●



ASK GOTLAND, COUNTRY
●



ASK KALMAR, TOWN
●

AMERICAN NATURALS & WORLD COLLECTIONS

Amerikansk valnøtt og Jarrah i ulike alternativer.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 1800 x 130 x 15 mm
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm
Ⓢ 3-stav 2423 x 200 x 15 mm



VALNØTT MONTREAL, CITY
●



VALNØTT PHILADELPHIA, CITY
●



JARRAH SYDNEY, CITY
●

CAPITAL COLLECTION

Lange, brede bord med ren sortering særmerker denne kolleksjonen av 1-stavsgulv, laget av vår fineste eik.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm



EIK PARIS, CITY
● | ✱ | ~



EIK DUBLIN, CITY
● | ✱ | ~



EIK BERLIN, CITY
✱ | ~

SAND COLLECTION

Består av gulv fra det jevne rene utseendet til det mer rustikke, hvor fargevariasjoner, kvist og utbedret kvist kan forefinnes i enkelte typer.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm
Ⓢ 3-stav 2423 x 200 x 15 mm



ASK MARIEHAMN, CITY
●



ASK AALBORG, CITY
● | ~



ASK FALSTERBO, TOWN
●



ASK SANDVIG, TOWN [39]



ASK SKAGEN, COUNTRY [40]



EIK SORRENTO, COUNTRY [41]



EIK BRIGHTON, COUNTRY [42]



EIK PORTOFINO, TOWN [43]

FOUNDERS COLLECTION

Rustikk eik med kraftig børstet, håndskrapet overflate inneholder store friske og utbedrede kvister og sprekker. En hyllest til Kährs tradisjon for kvalitet og godt håndverk.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2420 x 187 x 15 mm



EIK OLOF, COUNTRY [44]



EIK GUSTAF, COUNTRY [45]



EIK STURE, COUNTRY [46]



EIK JOHAN, COUNTRY [47]



EIK FREDRIK, COUNTRY [48]



EIK ULF, COUNTRY [49]

HARMONY COLLECTION

Denne designerkolleksjonen består av mattlakkerte eller oljede eikegulv med et rustikt utseende hvor treslagets naturlige farge- variasjoner, kvister og utbedrede kvister forefinnes.

Størrelse:
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm
Ⓢ 3-stav 2421/2423 x 196/200 x 15 mm



ASK ALABASTER, TOWN [50]



EIK PALE, COUNTRY [51]



EIK LIMESTONE, COUNTRY [52]



EIK CREME, COUNTRY [53]



EIK DEW, COUNTRY [54]



EIK CIRRUS, COUNTRY [55]



EIK FROST, COUNTRY [56]



EIK ALLOY, COUNTRY [57]



EIK STONE, COUNTRY [58]



EIK GRANITE, COUNTRY [59]



EIK ALE, COUNTRY [60]



EIK SMOKE, COUNTRY [61]



EIK KERNEL, COUNTRY [62]



EIK BEAN, COUNTRY [63]



EIK SOIL, COUNTRY [64]



EIK BROWNIE, COUNTRY [65]



EIK LAVA, COUNTRY [66]

CLASSIC NOUVEAU COLLECTION


Børstet og faset til fullkommenhet og med mattlakkert overflate. Basis er en livfull eik, med frisk og utbedret kvist. Gammelt møter nytt i et stort utvalg fargetoner.

Størrelse:
Ⓢ 1-stav 2266/2420 x 187 x 15 mm
Ⓢ 2-stav 2423 x 200 x 15 mm



EIK NOUVEAU SNOW, COUNTRY [67]

● Matt lakk ✿ Olje 🪲 Børsting ~ Håndskrapet 🏠 Innfarging 🌀 Røkt ~ Fasede kanter ~ Mikrofasede kanter [10] Fargekart, side 22–23

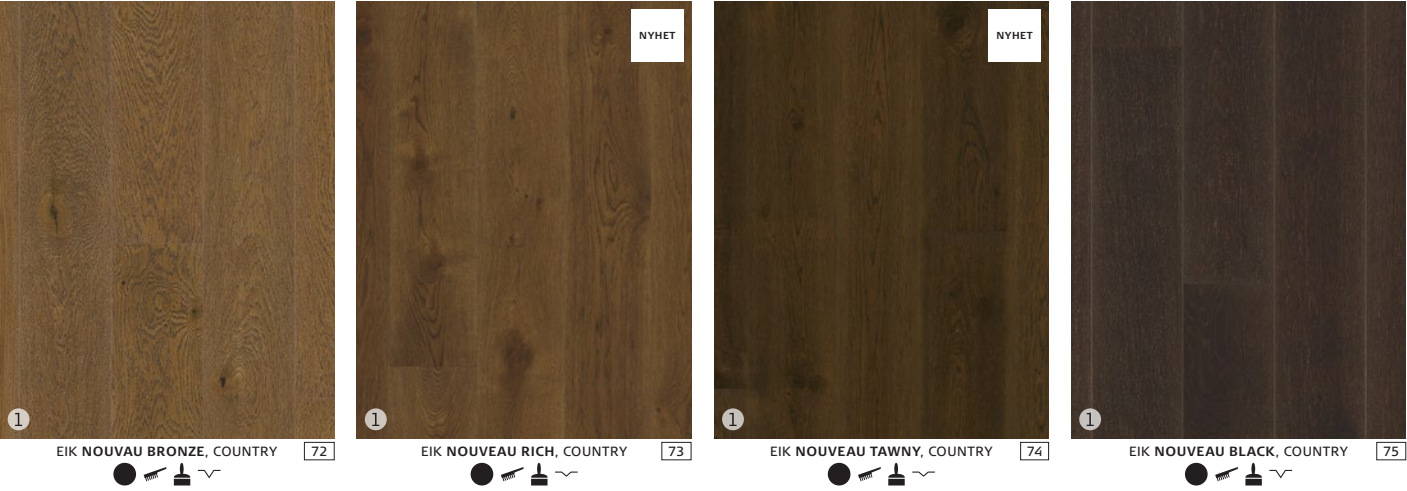

EUROPEAN RENAISSANCE COLLECTION

Vi feiret vårt 150-årsjubileum med en kolleksjon klassiske gulv som fører tankene tilbake til forgangne epoker.

Størrelse: Hollandsk mønster 2426 x 198,5 x 15 mm



Kährs Linnea

DEN PERFEKTE LØSNING

De miljøvennlige tregulvene i Linnea-serien har en slank profil på bare 7 mm, noe som gjør dem velegnet til bruk på områder der tykkere tregulv er vanskelig å tilpasse. Disse vakre gulvene i trefiner gir ethvert hjem et elegant uttrykk. Et moderne og tøft valg.




Bordtykkelse: 7 mm
Overflatesjiktets tykkelse: 0,6 mm
Kjernemateriale: HDF (High Density Fibreboard)
Sliping: Nei
Garanti: 12 års slitagesgaranti

LODGE COLLECTION

Denne 2-stavskolleksjonen finnes i en rekke praktfulle fargetoner, fra lys ask til mørk valnøtt.

Størrelse:
Ø 2-stav 1225 x 193 x 7 mm

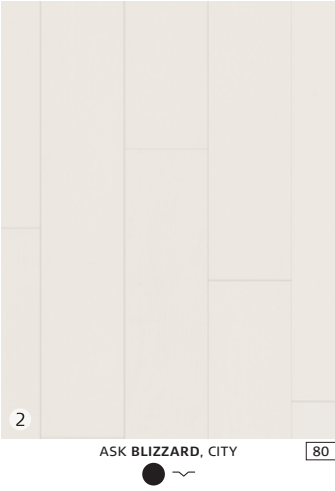

HABITAT COLLECTION

De store 1-stavsgulvene i den miljøvennlige Habitat-kolleksjonen varierer i farge fra sølvfarget eik til gyllen valnøtt og gir deg glamour med god samvittighet.

Størrelse:
Ø 1-stav 1810 x 150 x 7 mm



FARGEKART



Vårt produktsortiment er gjenstand for stadige endringer. På grunn av begrensninger i trykketeknologien kan vi heller ikke garantere for fargegjengivelsen i magasinet. Vi anbefaler derfor at du besøker din Kährs-forhandler for å finne riktig sortering og farge.

FARGETILPASSEDE GULV



Eik Nouveau Snow 1-stav og...



... Eik Limestone 3-stav

Mange av gulvene våre er fargetilpasset. Dette betyr at gulvene våre utfyller hverandre perfekt og kan brukes sammen, noe som åpner opp for en verden av muligheter, der man kan velge forskjellig design for forskjellige rom og likevel oppnå et enhetlig utseende og en homogen stemning. Du kan for eksempel velge et 1-stavsgulv for stuen og et 3-stavsgulv med samme farge for soverommene. Eller velge et 3-stavsgulv for entréen og et 1-stavsgulv for kjøkkenet. Uansett hvor kreativ du er, vil du likevel oppnå en harmonisk stemning.

Eik Nouveau Rich med Eik Ale



Ask Sandvig med Ask Falsterbo og Ask Skagen



Eik Nouveau Black 1-stav og...



... Eik Lava 3-stav



FARGETILPASSEDE LISTER

De minste tingene utgjør ofte den største forskjellen. Dette gjelder også for Kährs-gulv, der fremragende kunnskap og håndverk legges i alle detaljer fra gulvlister og listverk til annet gulvtilbehør.



DET LILLE EKSTRA

Gulvlister gir det lille ekstra, ikke bare når det gjelder gulvet, men til hele rommet. Vi tilbyr et utvalg av gulvlister med farger som matcher alle Kährs-gulv.



EN MINIMAL LØSNING

En smal kvartstav er løsningen hvis du ikke har mulighet til å fjerne de eksisterende gulvlisene. En kvartstav gir en rask og enkel finish mot eksisterende gulvlister.



FLERE TRINN TIL ET ELEGANT RESULTAT

Få ting er så elegant som en vakker tretrapp. Bruk trappeneser til å skape en perfekt forkant på alle trinn.



NÅR TEPPE MØTER TRE

Til overgangen mellom teppe og tregulv finnes to alternativer: enten avslutningslister eller nivålister, avhengig av hvor tykt teppet er. Begge deler gir godt resultat.



STEIN OG TRE – DEN PERFEKTE KOMBINASJON

Naturmaterialer som stein og tre fungerer svært godt sammen. Hvis du vil lage en naturlig overgang fra stein til tre, kan du velge mellom to forskjellige tilbehør: enten avslutningslister eller nivålister.



STORE IDEER FOR SMÅ STEDER

Noen ganger kan selv en kvartstav bli for stor til å dekke sprekken mellom gulvet og veggen eller vinduet. Hvis dette er tilfellet, er den beste løsningen å bruke en avslutningslist for et pent og rent utseende.

KÄHRS GULVGUIDE

Kährs tilbyr et stort utvalg produkter med ulike overflatebehandlinger for å imøtekomme de enkeltes behov. Men de har alle noe felles – de er skapt av naturen, produsert med den siste teknologi og med stor respekt for miljøet.



LAKK

Vår lakk lar treets karakter komme til sin fulle rett ved å fremheve den naturlige strukturen. Den gjør gulvet mer holdbart og enklere å rengjøre. Samtidig er lakken en av de tynneste på markedet.



MATTLAKK

Vår matte lakk gir nesten inntrykk av at gulvet er laget av ubehandlet, bart tre. Den myke, naturlige overflaten er utrolig taktil og behagelig under føttene. Matt lakk er like slitesterk og lett å vedlikeholde som silke-matt lakk.



OLJE

Kährs olje gir gulvene en fantastisk naturlig følelse. Oljen får frem treets struktur og årringer og fremhever tonen i treet. Gulv som er behandlet med olje, er lette å vedlikeholde, men trenger litt mer vedlikehold enn lakkerte gulv. Gulvene bør behandles med Kährs Satin olje regelmessig.



HØYGLANSET

Høyglanslakk gir gulvet et skinnende polert utseende som fremhever karakteren til de ulike treslagene. Overflatebehandlingen beskytter treet og sørger for at det holder seg like vakkert selv om det utsettes for daglig slitasje.



BØRSTET

Børsting av overflaten fremhever den naturlige strukturen i treet og gir gulvet en ekstra trefølelse. Noen av våre gulv har kraftigere børstning. Børstingen gjøres gjerne i kombinasjon med fasing av kanter, innfarging eller lasering.



FARGET

Fargebehandling kan brukes til å forsterke naturlige fargetoner ytterligere – fra blekt hvitt og lyse gråtoner til rike nyanser av mokka og koksgrått – eller til å gi treet en ny farge.



FASEDE KANTER

Ved å fase kantene på bordene, fremheves plankene. Fra gulv med mikrofaser, en lett avrunding av kanten med sandpapir, til mer dramatisk, kraftigere fasing på alle kanter, noe som gir gulvet et rustikt og robust utseende.



HÅNSKRAPET

Den karakteristiske, rustikke overflaten lages for hånd ved hjelp av ulike treskrappings- og pusseverktøy. Det gir et tregulv som ser ut og føles som et gammelt gulv slitt av tidens tann, med mange karakteristiske merker.

SORTERING



CITY

Disse rolige og elegante gulvene produseres av ensartet og jevn trekvalitet med små variasjoner i farge og struktur. De kan være lyse eller mørke avhengig av treslagets egen-skaper, men tonen og totaleffekten er lik. Hvis du liker et rolig og minimalistisk uttrykk, bør du velge et gulv i City-sorteringen.



TOWN

Gulvene, som kan være både lyse og mørke, kjennetegnes av variasjoner i farge, tone og mønster. Ønsker du et gulv med begrensede variasjoner skal du se nærmere på våre Town-gulv.



COUNTRY

Ønsker du et dristig og naturlig utseende, kan du se på Country-sorteringen. Her finner du gulv med rustikt utseende, med dramatiske årringer, sparklet kvist og kvist, samt med større fargevariasjoner enn de andre gulvene våre.

DESIGN



1-STAV

Bordets toppsjikt sages i ett stykke. Det fremhever den naturlige følelsen og viser treslagets fulle karakter.

2-STAV

Toppsjiktet består av to staver i bredden. Stavene sorteres enkeltvis slik at hvert gulv får et individuelt utseende.

3-STAV

Toppsjiktet består av tre staver i bredden. Stavene har ulik lengde og plasseres tilfeldig, noe som skaper unike gulv hvor alle har sitt særpreg.


HOLLANDSKT MØNSTER

Et klassisk gulv med ny konstruksjon. Toppsjiktet gjøres med tre staver i bredde og en på tvers. Når gulvbordene er lagt danner de et fint flettet mønster.



Tre som utsettes for vanlig sollys, vil forandre farge. Fargeendringene er naturlige for alle treprodukter, og de bidrar til skjønnheten og særpreg til tregulv. Dersom du flytter på tepper og møbler med jevne mellomrom, unngår du tydelige skiller mellom de områdene av gulvet som eksponeres for sollys, og de områdene som ikke eksponeres for sollys.

LEGGING

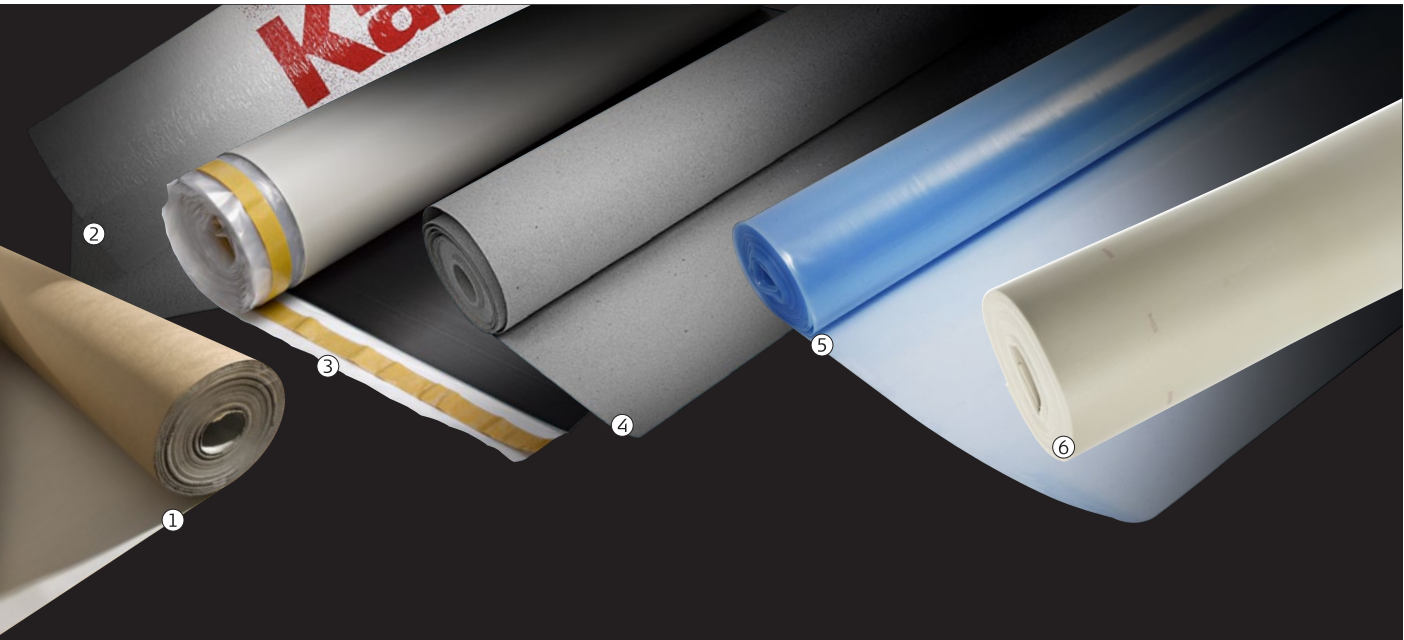

LEGGEMATERIELL

1. DEKKPAPP

Brukes for å hindre skader på det lagte gulvet, dersom ytterligere arbeid skal gjøres i rommet. Dette må ikke tapes til tregulvet.

2. KÄHRS DUPLEX COMBI M/ FUKTSPERRE 3 MM

Kombiunderlag legges med tekst opp og den 200 mm innebygde omleggfliken ut. Fliken felles ned og neste lengde legges over den kant i kant. Godkjent som fuktsperre, skal den skjøtes, må en 400 mm remse av 0,2 mm aldringsbestandig folie legges over skjøten.

3. KÄHRS SPESIAL UNDERLAG

Kombinasjonsprodukt som reduserer trinn- og trommelyd med innebygd fuktsperre. Absorberer trinnlyd med opp til 25%. Med ferdig tapede skjøter for enkel montering. Kun 2 mm tykk, fungerer i kombinasjon med gulvvarme.

4. ULLPAPP 1 MM

Mellomlegg, skal legges kant i kant og skal alltid legges over fuktspennen. Kan brukes for retting av ujevne underlag (maks. 3 lag ved gulvvarme).


5. PLASTFOLIE 0,2 MM

Brukes som fuktsperre og skal legges med min. 200 mm omlegg. Skal ligge så tett opp under tregulvet som mulig, men under mellomlegget.

6. PARKETTUNDERLAG 2 MM

Mellomlegg av polyetylenskum, som skal legges kant i kant. Må aldri legges i flere lag.

LEGGEVERKTØY

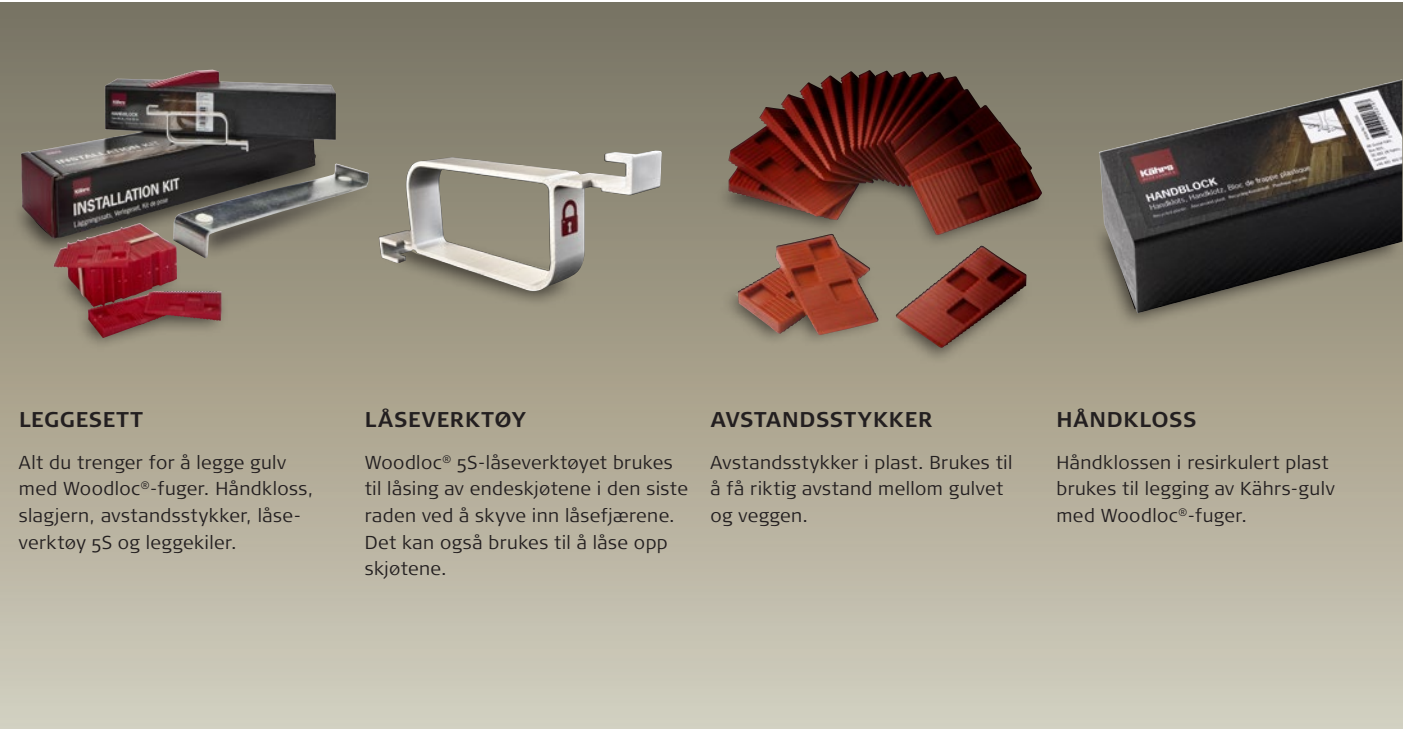

LEGGESETT

Alt du trenger for å legge gulv med Woodloc®-fuger. Håndkloss, slagjern, avstandsstykker, låse-verktøy 5S og leggekiler.

LÅSEVERKTØY

Woodloc® 5S-låseverktøyet brukes til låsing av endeskjøtene i den siste raden ved å skyve inn låsefjærene. Det kan også brukes til å låse opp skjøtene.


AVSTANDSSTYKKER

Avstandsstykker i plast. Brukes til å få riktig avstand mellom gulvet og veggen.

HÅNDBLOSS

Håndklossen i resirkulert plast brukes til legging av Kährs-gulv med Woodloc®-fuger.

LEGGEANVISNING



Gulvvarme på betong

ALTERNATIV 1


710115 Plastfolie +
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710143 Kährs Duplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer



Uten gulvvarme på betong

ALTERNATIV 1

710115 Plastfolie +
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710115 Plastfolie +
710384 Kährs underlagsfoam

ALTERNATIV 3

710143 Kährs Duplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer



Gulvvarme på trebasert undergulv

ALTERNATIV 1

710115 Plastfolie +
710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710143 Kährs Duplex

ALTERNATIV 3

710147 Kährs special underlayer



Uten gulvvarme på trebasert undergulv

ALTERNATIV 1

710103 Ullpapp

ALTERNATIV 2

710384 Kährs underlagsfoam

LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV MED WOODLOC® 5S: FLYTENDE LEGGING PÅ PLANE OG FASTE UNDERLAG

Bruk Kährs leggeverktøy.

Forberedelser:

- Ikke glem fuktsperre dersom konstruksjonen krever dette.
- Begynn med å beregne hvor mange gulvbord som går med. Dersom den siste raden er under 30 mm bred, skal også den første bordraden sages. Ved legging av gulv med Woodloc® er det lettere dersom leggingen begynner ved veggen som har flest dører. Hvis det er dører langs kortveggen skal hver bordrad begynne ved disse. Bordene kan legges både fra venstre og høyre.
- Maksimal gulvbredde for Kährs tregulv med Woodloc® 5S er 18 m for 13 mm parkett og 25 m for 15 mm parkett. Kontakt Kährs dersom gulvet er bredere.

1. Begynn i et hjørne og legg fra venstre mot høyre med den lange underleppen (notsidene) inn mot rommet. Sett inn en avstandskile på bordets kortside. Fugen mellom langsiden og veggen kan tilpasses når det er lagt tre rader.

2. Vinkle gulvbordene som vist på figur 2. Fortsett på samme måte med hele den første raden.

3. Kapp det siste bordet i første rad i riktig lengde, og begynn neste rad med stykket som ble til overs. Endeskjøtene mellom bordene må forskyves med minst 500 mm ved legging.

4-5. Vinkelen på bordet som legges ned skal være ca 20°. Maks anbefalt leggevinkel er 30°. Når du legger starter du med å plassere parkettbordet i notsporet av forrige rad.

Ved for høy leggevinkel (over 30°) er det risk for at låselisten trykkes ned og knekker, med den følge at kortenden ikke låses. Dette kan igjen medføre høydeforskjell i kortenden.

6. Bordene leveres fra fabrikk med låselisten plassert kant i kant med slitesjiktet. Hvis bordet utsettes for harde støt under for eksempel transport eller handling ved legging, kan låselisten ha endret sin posisjon. Dersom dette har skjedd, må den manuelt justeres til riktig posisjon.

7-8. Plasser bordet i rett vinkel (20-30° – se ovenfor). Skyv bordet sidelengs, så kortenden ligger an mot foregående bords kortende i hjørnet slik som pilen viser på bildet. Påse at notsporet er rent.

9. Legg ned bordet til samme nivå som foregående bords kortende. Kan du ikke vinkle ned bordet uten kraft, så er ikke bordet eller

låselisten i riktig posisjon. Ta opp bordet og kontroller låselistens posisjon.

10-11. Bank forsiktig med håndklossen på langsiden for å sikre at den ligger i riktig posisjon. Håndklossen har blitt utformet med en bestemt låsekant. Sett kneet i nærheten av skjøten og slå med en vridende bevegelse slik at låselisten blir flyttet fra ulåst til en låst posisjon.

12. Når tre rader er lagt, kan avstanden fra gulvet til veggene justeres. Sett kiler mellom gulvet og veggene.


13. Det siste bordet sages deretter til riktig bredde. Legg de siste bordene over den nest siste bordraden med ca. 5 mm forskyvning til veggen. Merk av delen som skal sages ved hjelp av en bordbit uten låselist. Legg den mot det sagde bordet. Gjør det samme med neste bord.

14. Arbeid horisontalt med låseverktøyet. Siste bordraden må låses ved hjelp av låseverktøyet. For andre bordtykkelser enn 15 mm bruk det tilpassede låseverktøy adapteret. Vær påpasselig med å sentrere verktøyet over endeskjøten med den korte låsepinnen. Dra verktøyet mot deg, uten å løfte det opp. Slik forskyves låselisten inn og låser bordet på riktig måte. Når alle låsefjærene er på plass, er bordraden låst. Nå gjenstår det bare å montere gulvlistene. Disse må ikke presses ned slik at gulvet låses. Det brukes for eksempel nivålist eller avslutningslister ved overganger til andre rom.

Hvis låseverktøyet ikke arbeider horisontalt er det risk for at låselisten ikke kommer i riktig posisjon. Konsekvensen kan bli at høydeforskjeller oppstår.

Bordene kan legges i alle retninger hvis nødvendig. Woodloc® 5S er også enkle å ta opp. Bruk låseverktøyet (den lange tapen) på samme måte som når du låser gulvet. Trekk verktøyet mot deg, så flyttes låsefjærene til ulåst posisjon, slik at du enkelt kan ta opp gulvet.

For ytterligere informasjon om legging, våre garantier, reklamasjoner eller stell og vedlikehold av våre gulv, gå inn på www.kahrs.com hvor du under tjenester og nedlastinger finner dette og annen viktig informasjon. Du kan også se Kährs leggefiler via QR koden.

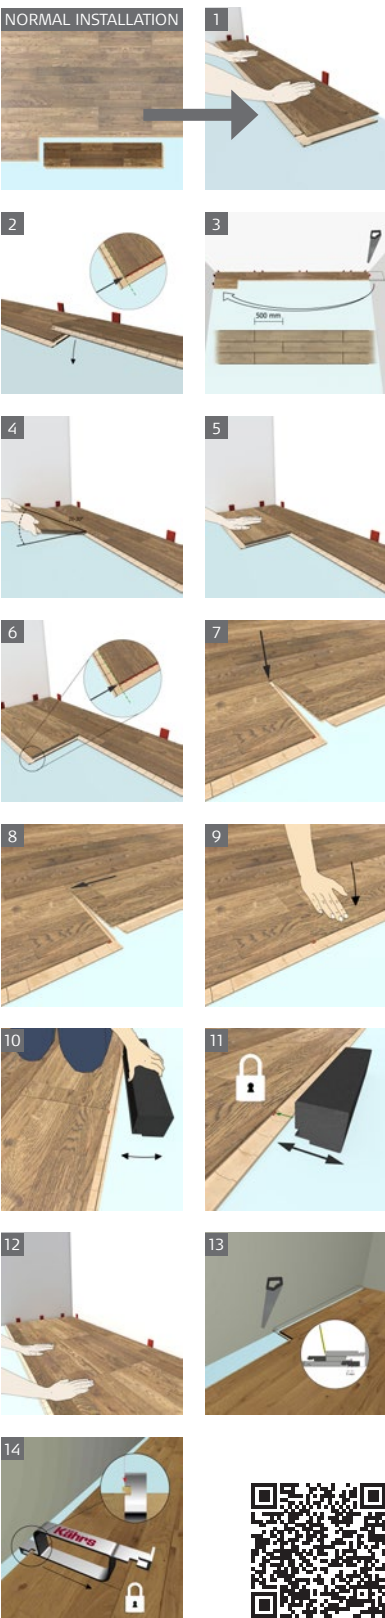

LEGGEANVISNING FOR KÄHRS OG LINNEA GULV MED WOODLOC®

Forberedelser

- Ikke glem fuktsperre dersom konstruksjonen krever dette.
- Begynn med å beregne hvor mange gulvbord som går med i bredden. Dersom den siste raden er under 30 mm bred, skal også den første bordraden sages. Ved legging av gulv med Woodloc®fuger er det lettere dersom leggingen begynner ved siden som har flest dører. Hvis det er dører langs kortsiden skal hver bordrad begynne ved disse. Bordene kan legges både fra venstre og høyre.
- Maksimal gulvbredde 12 meter for Linnea med Kährs Woodloc®fugen. Kontakt Kährs dersom gulvet er bredere.

1. Begynn i et hjørne og legg fjær-sidene eller den lange underkanten slik at den peker utover i rommet. Avstanden mellom langsiden og veggen kan justeres senere når det er lagt tre rader.

2. Trykk den neste gulvplanken inn i vinkel mot det første, og legg det flatt. Fortsett på samme måte langs resten av den første raden.

3. Kapp det siste bordet i første rad i riktig lengde, og begynn neste rad med stykket som ble til overs. Endeskjøtene mellom plankene må forskyves med minst 300 mm.

4. Trykk gulvplanken inn i vinkel mot planken foran. Bank lett med en kloss mens du forsiktig presser ned planken samtidig.

5. Skyv en Kährs Leggekile inn under enden av planken som allerede er lagt.

6. Trykk kortenden på den neste planken på plass i vinkel og legg ned langsiden.

7. Trekk ut leggekilen, og bank lett med klossen på langsiden mens du samtidig trykker planken forsiktig ned slik at den blir enklere å plassere.

8. Når du har lagt tre rader, kan avstanden fra gulvet til veggene justeres. Sett kiler mellom gulvet og veggene.

9. Den første bordraden må noen ganger tilpasses en vegg som ikke er rett. Tegn

veggens kontur på gulvbordene. Deretter løsner du plankene i den første raden ved å ta tak i langsiden og dra den opp mens du forsiktig banker mot fugen. Sag.

10. Legg deretter de sagde gulvplankene tilbake. Først vinkler du inn kortsiden og deretter langsiden slik det ble beskrevet under punktene 5-7. Sett kiler mellom gulvet og veggen.


11. Du kan bore hull i planken til sentralvarmerør. Hullene bør være minst 20 mm større enn diameteren på rørene. Sag i henhold til illustrasjonen. Når planken er tilpasset, limes den utsagde biten på plass og hullene dekkes med rørmansjetter.

12. Hvis du må kappe til en dørlist, bruker du en gulvplanke som underlag slik at du får nøyaktig riktig høyde. Hvis du må slå en planke i lengderetningen, beskytter du fugene på bordet med en avkappet bit fra en kortende som settes inn i fugen.

13. Den siste plankeraden sages til i passende bredde. Plasser den siste planken over den nest siste plankeraden slik at det er 5 mm forskyvning ved veggen. Bruk en avkappet bordbit uten låselist til å markere hvor det skal sages. Legg den sagde planken. Gjør likedan med det neste. Monter gulvlisten. Den må ikke presses ned slik at gulvet låses. Det brukes for eksempel nivålist eller avslutningslister ved overganger til andre rom.

14. Plankene kan legges fra alle retninger hvis det er nødvendig. Woodloc® er også enkel å ta opp. Det gjør det mulig å for eksempel legge rundt dører. Fortsett som følger hvis du ikke får tilgang til vinkelen i en planke under en dørlist eller en lavhengende radiator osv.

14a. Kutt bort 2/3 av låsekanten. 14b. Lim. Bank bordet på plass ved hjelp av et slagjern. Husk å beskytte gulvet med et materiale som slipper gjennom fuktighet, f.eks. Kährs Beskyttelsespapp, dersom det skal utføres mer byggearbeid i rommet.

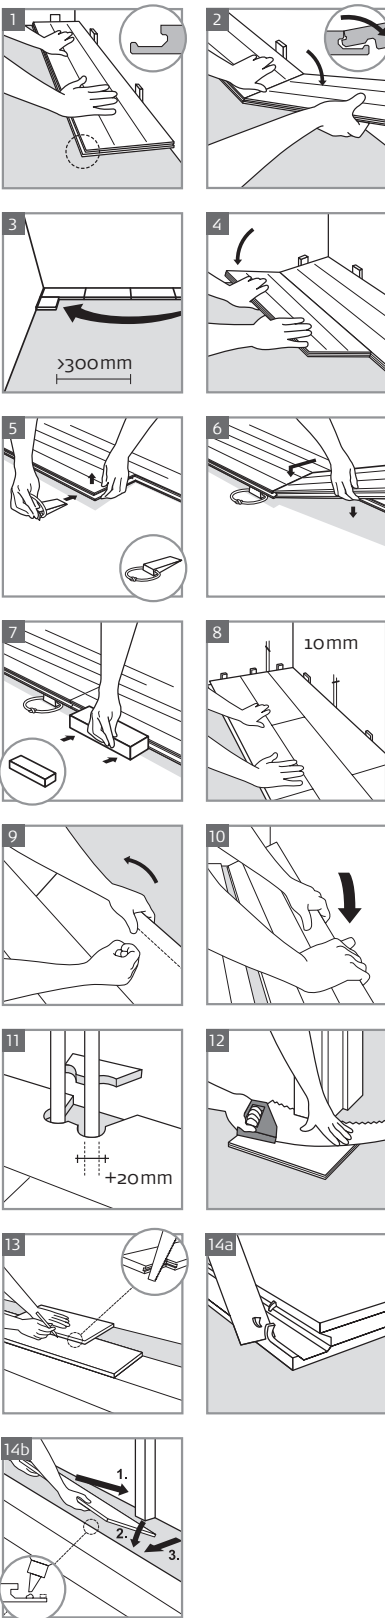

VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV



Etter legging
Kährs naturolje de gulv skal vedlikeholdes med Kährs Satin olje. Førstebehandling må omfatte hele gulvet, så derfor kan det være lurt å gjøre dette når gulvet er nylagt.

Gulv i Founders og Småland kolleksjonene skal behandles med Kährs Satin olje rett etter innlegging av gulvet, før det tas i bruk.

Anbefalt mengde: 1 dl med Kährs Satin Oil per 20–30 m²

Vanlig vedlikehold
Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp

overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Marple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrenghjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV



Vanlig vedlikehold
Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. Gulvet må bare

fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrenghjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

OBS! Hell aldri vann direkte på tregulv. Bruk en klut som er skylt i vann og vridd godt opp.

Daglig rengjøring
Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring.

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre at smuss og grus følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. Sett møbelknotter (ikke metallknotter, som gir flekker på tregulv) på møbler for å unngå unødige merker og riper i gulvet.

REPARASJON AV SMÅ OVERFLATESKADER, SPREKKER OG HAKK

SMÅ RIPER OG SLITEMERKER

LAKKERTE GULV

SMÅ HAKK

TOUCH-UP

DYPE HAKK, RIPER OG SPREKKER

TOUCH-UP

OLJEDE GULV

SATIN OIL

TOUCH-UP

TOUCH-UP

TREGULV OG GULVVARME

Tregulv og gulvvarme er en svært vanlig kombinasjon som fungerer godt. Hvilket oppvarmingssystem som velges – strøm eller vann – har ingen betydning for gulvet.

- Å tenke på**
- Det ferdige gulvets overflatetemperatur må aldri overstige 27 °C. Dette gjelder også under tepper og møbler. Dersom rommet ikke har for mange eller for tykke tekstiltepper vil normalt gulvets overflatetemperatur være 23 °C på de bare gulvflatene ved en romtemperatur på ca. 21 °C. Forutsetningen er naturligvis at rommet har et normalt oppvarmingsbehov, dvs. tetthet, isolering, vindusflater, takhøyder, osv. av vanlig standard. Vær oppmerksom på at kravet på maks. 27 °C også gjelder rørlengder fra forbiføringsgrupper.
 - Det må være mulig å styre og begrense overflatetemperaturen med stor nøyaktighet.
 - Hele boflaten skal være oppvarmet. Dette gjelder imidlertid ikke komfortvarmesystemer som er et supplement til vanlig oppvarming. Temperaturen



er da betydelig lavere enn tillatte 27 °C på gulvflaten.

- En fuktsperre skal bygges inn i gulvkonstruksjonen. Den bør ligge så tett inntil tregulvet som mulig. Dersom konstruksjons-gulvet er tykt eller tungt, er det spesielt viktig at fuktsperren ligger tett inntil tregulvet. Fuktsperren må under ingen omstendigheter ligge på motsatt side av konstruksjonsgulvet.

Valg av tregulv
Alle Kährs gulv har Woodloc®-fuger, noe som reduserer faren for sprekker. Treslagene Hard Maple (kanadisk lønn) og Bøk utvider og trekker seg sammen mer enn andre treslag og er ikke egnet i kombinasjon med gulvvarme. Gulvvarme fører til økt uttørring av treet, noe som medfører ekstra krymping. I et kaldt og tørt klima kan det derfor oppstå sprekker mellom staver og mellom bord.

GARANTI

En av de vakreste tingene i naturen er variasjonen. Du finner ikke to trær som er helt like. Derfor varierer også utseendet på bordene vi bruker til tregulv.

Åreringene, mønstrene og fargevariasjonene er naturlige deler av treet. Hvor mye av dette du ønsker i gulvet ditt, er en smakssak. Vil du ha et livlig, rustikt gulv? Eller et gulv med jevnere toner som gir et roligere inntrykk?

Vår lange erfaring med å sortere bord gjør at vi kan dele inn gulvene våre i kategorier, fra rolig til mer rustikt. Men heller ikke i disse utvalgene er det to bord som er like. Det fine er at alle bord og gulv holder samme, høye kvalitet.

Med bilder og prøver forsøker vi å gi deg et inntrykk av hvordan det nye gulvet ditt vil se ut, men på grunn av de naturlige variasjonene i tre, vil det ha et utseende som bare er ditt.

Ved legging av 1-stavs plankegulv, kan det være lurt å åpne flere pakker samtidig, for å "komponere" gulvet slik du vil ha det. Merk at når et bord er lagt, regnes det som godkjent av deg som kjøper.



Garanti
Kährs har produsert flersjiktsgulv med høy kvalitet i mer enn 60 år. Vi er stolte av produktene våre, som alle er overflate-behandlet fra fabrikk og har et toppsjikt som kan slipes flere ganger, bortsett fra Linnea. Sammen med et fullstendig pleie- og vedlikeholdsprogram betyr dette at Kährs kan tilby en slitasjegaranti på inntil 30 år.

Les mer på www.kahrs.com

Prøv ut. Endre. Lagre. Og del.

På det nye nettstedet finner du mye nyttig informasjon som kan hjelpe deg med å velge gulv. Vær din egen interiørarkitekt. På kahrs.com kan du prøve ut så mange omgivelser, gulv og veggfarger du vil, helt til du finner noe som passer perfekt. Lagre og del.



VELG ROMTYPE

Alle romsettene du finner på Kährs-hjemmesiden, kan også være ditt eget designerrom. Velg mellom forskjellige romtyper.

PRØV OG SAMMENLIGN GULV

Velg et gulv fra vårt brede sortiment. Sammenlign med et annet gulv eller mange andre alternativer.



PRØV VEGGFARGEN

Hvis du vil endre fargen på veggene slik at den passer perfekt sammen med gulvvalget og gulvsmaken din. Gå i gang! Lagre og del.




FINN OG DEL

På vår hjemmeside finner du også mange andre romsett med en mengde utførelser og stiler fra hele verden.

Når du har funnet favorittkombinasjonene dine, lagrer du dem. På den måten kan du sove på saken uten at du risikerer å glemme valgene dine. Vil du vite hva andre mener? Del med vennene dine på Facebook og Pinterest.

www.kahrs.com. Stedet for tregulv.

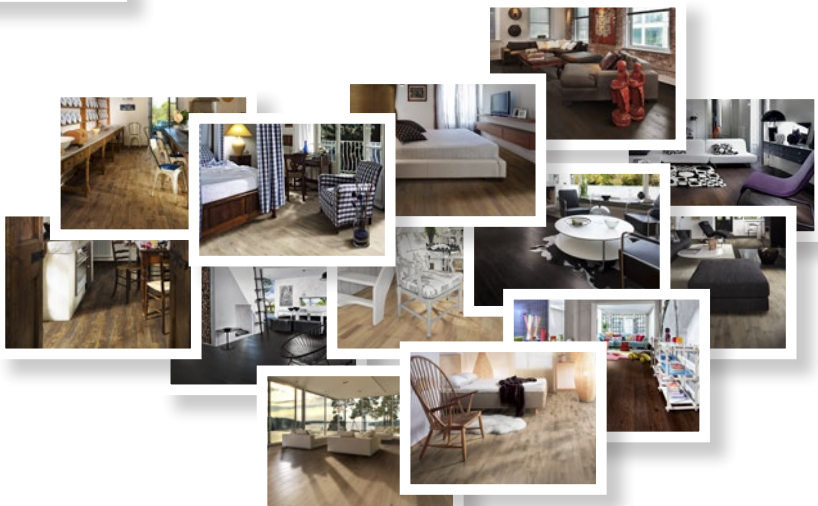

Kährs Norge AS
Seljeveien 6, 0575 OSLO
Tel.: 23226700
Fax: 23226701
E-post: info.norge@kahrs.com
www.kahrs.com



AB Gustaf Kähr: Cert. No. 2000-SKM-AQ-1481



AB Gustaf Kähr: Cert. No. 2000-SKM-AE-228



AB Gustaf Kähr: Reg No. S-S-00055



PEFC® C118-32-03