



Høykantparkett

Eik Høykantparkett

Høykantparkett ble opprinnelig produsert til industrielle formål hvor kravene til slitestyrke var svært høye. På grunn av parkettens robuste og naturlige overflate velger stadig flere denne type gulv. I dag blir høykantparkett etterspurt som gulv i butikker, handlesenter, kontorlokaler, restauranter mm. Høykantparkett blir også benyttet i private hjem.

Høykantparkett består av små lameller med tykkelse 8, 10 eller 22,8 mm. Bredde 8 eller 10 mm. Høykantparkett går også under navnet industriparkett.

Lamellene kommer tapet sammen i flak på 22,8 x 160 x 320 mm 8/10 x 160 x 320 i felt på 320 x 320 og limes til undergulvet. Deretter slipes, sparkles og slipes parketten på ny for så å lakkeres/oljes.

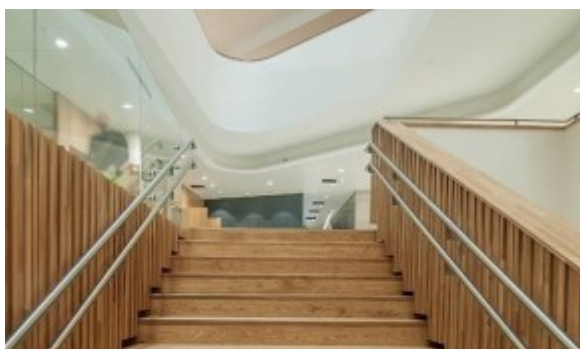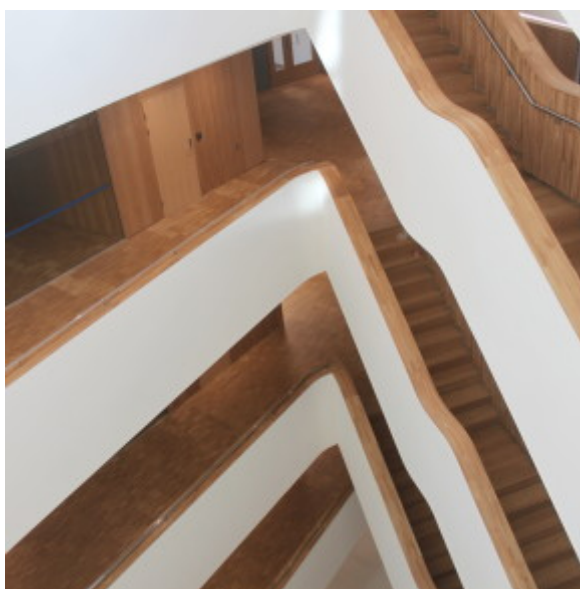



Spesifikasjoner

Tresort: Eik